

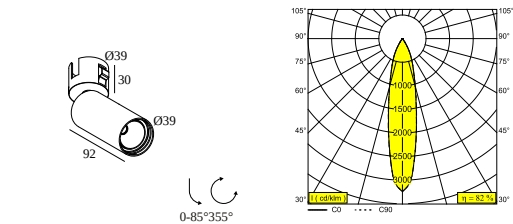


SPY 39 TRIMLESS IN 93020

24123 9320 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

- ЧЕРНЫЙ 24123 9320 B
- МАТОВЫЙ АЛЮМ. 24123 9320 BRA
- МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 24123 9320 BRAT
- МАТОВАЯ МЕДЬ 24123 9320 BRCU
- МАТОВОЕ ЗОЛОТО 24123 9320 BRG
- МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 24123 9320 BROB
- ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 24123 9320 FBR
- ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 24123 9320 FG
- ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 24123 9320 FW
- ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 24123 9320 GC
- ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 24123 9320 PB
- БЕЛЫЙ 24123 9320 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	130
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1089lm // 8,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	888lm // 9,9W // 90lm/W

Обязательные комплектующие

- SPY 39 TUBE or VISOR 39
- MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN
- LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

SPY 39 TRIMLESS IN 93020




24123 9320 FG

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24123_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА


Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Plasterboard	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Stucanet	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Concrete + plaster	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Lintel + plaster	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Hollow-core slab + plaster	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток Макс. ток	
 300 48 350 EDI LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	2
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	2
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	2

SPY 39 TRIMLESS IN 93020

24123 9320 FG




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Тип диммирования: **WDL = Беспроводной диммируемый**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V**

Размер монтажного отверстия (mm): **30**




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Тип диммирования: **диммированный по протоколу DALI**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Тип диммирования: **не диммированный**

Размер монтажного отверстия (mm): **30**




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Тип диммирования: **WDL = Беспроводной диммируемый**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 ☐

Тип диммирования: **диммированный по отсечке фазы или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **56**




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) ☐

Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **82**




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) ☐

Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**


Размер монтажного отверстия (mm): **72**



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - ☐

Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5











2(2) | 2(1) ☐

Тип диммирования: **диммированный по протоколу DALI**

Размер монтажного отверстия (mm): **72**










SPY 39 TRIMLESS IN 93020

24123 9320 FG

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 2->4	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			

SPY 39 TRIMLESS IN 93020

24123 9320 FG


	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 48		
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 60		
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN 93020

24123 9320 FG

Монтажные комплекты




24144 0050 MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

Размер монтажного отверстия (mm): 82

☐


Светопреломляющие устройства



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Завершите свой продукт



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: