




BOXY XL R 93037 DIM5

10722 9335 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 10722 9335 B-B  
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 10722 9335 W-B  
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 10722 9335 W-W

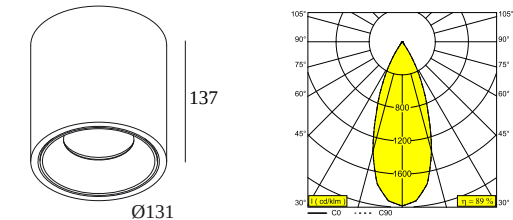

 [Веб страница продукта](#)




|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                             |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                  |
| МОНТАЖ                         | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ                                           |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                        |
| ВЕС (КГ)                       | 1.5                                                         |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | не регулируется                                             |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR FL-37°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
| Электрические характеристики   |                                                             |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 50-60Hz                                          |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | II                                                          |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ        | YES                                                         |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                             |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | C                                                           |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC, LCA, RCM                                          |
| Характеристики источника света |                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                         |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm          |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                             |
| SDCM                           | SDCM1                                                       |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                         |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                              |
| BEAMANGLE                      | 37°                                                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 2309lm // 16,3W // 142lm/W                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 2058lm // 18,7W // 110lm/W                                  |
| Аксессуары                     |                                                             |

HONEYCOMB 78  
SOFTENING LENS 78  
GLASS SBL 78

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [10722\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



Ø78

**201 02 01 B** HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

**201 02 04** SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

**201 02 05** GLASS SBL 78

☐

Notes: