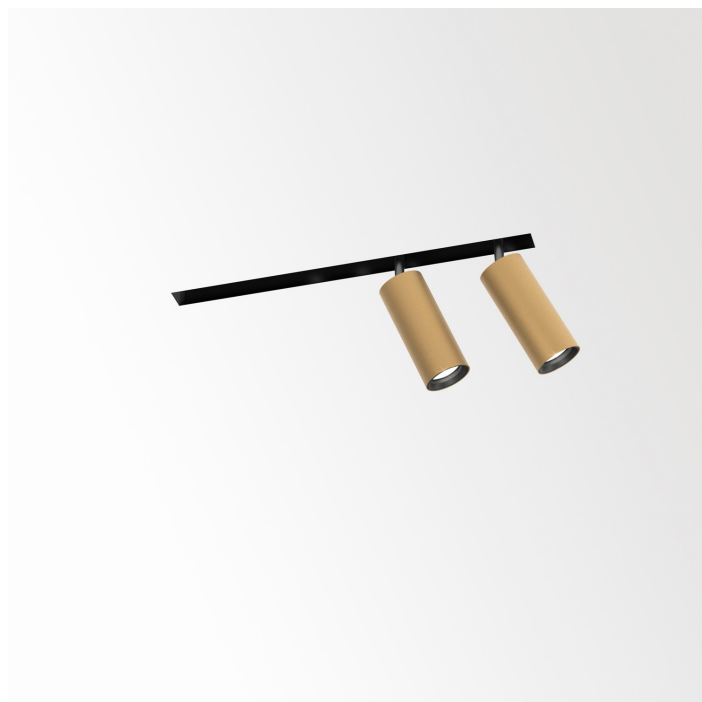




## SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 FG

DISPONIBILE IN



**NERO** 29813 9220 B

**FLEMISH BRONZE** 29813 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 29813 9220 FG

**ORO COLORATO** 29813 9220 GC

**BIANCO** 29813 9220 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                          |
| <b>IP</b>                                                 | Soffitto Incasso                                                |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                           | rettangolo - KIT                                                |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                            |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.5                                                             |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 85° girevole, 355° rotazione                              |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC          |
| Informazioni elettriche                                   |                                                                 |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                             |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | a seconda del tipo di alimentazione esterna                     |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                               |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                                 |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                             |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | 2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm) |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                                |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                           |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                             |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                                  |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 20°                                                             |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2082lm // 17,2W // 121lm/W                                      |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1697lm // 19,8W // 86lm/W                                       |

### Requisiti

SPM20 - AIR KIT 1

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29813\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 FG

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type

Mounting Kit



Ventilation in plasterboard




29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1

Required

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### AIR kit



**29810 1010** SPM20 - AIR KIT 1



Dimensione del foro (mm): 50 x 310


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1



Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1





Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30








SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 FG

|                                                                                    |                                                                          |               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |               |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |               |                          |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                     |               |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |               |                          |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                        |               |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |               |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 1   1         | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na                |               |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 56                                             |               |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 2(2)   2(2)   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |               |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 82                                             |               |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 1(1)   1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na                            |               |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 72                                             |               |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 1   -         | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |               |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 1(1)   1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |               |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 72                                             |               |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 3(3)   3(2)   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |               |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 84                                             |               |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 1(1)   1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na                            |               |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 55                                             |               |                          |

SPM20 - SPY 392 AIR 92720







29813 9220 FG

|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
|     | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Tipo di regolazione: DALI</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 55</b>                           | 1(1)   1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
|     | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 90</b>                       | 2   2         | <input type="checkbox"/> |
|     | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 50</b>                          | 1   1         | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                              | 1   1         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><b>Tipo di regolazione: DALI</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                                | 1   1         | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 84</b>         | 2(2)   1(1)   | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 54</b> | 1   1         | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 50</b>    | 1   -         | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 55</b>    | 1/2           | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 55</b>    | 1             | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 FG

|                                                                                    |                                                                                                                                                         |         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 48 | 1   1   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 40             | 1/2     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 40               | 1/2     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br><br>Dimensione del foro (mm): 60               | 1 (1)   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br><br>Dimensione del foro (mm): 60               | 1 (1/2) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><br>Tipo di regolazione: DALI<br><br>Dimensione del foro (mm): 30            | 1       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><br>Tipo di regolazione: DALI<br><br>Dimensione del foro (mm): 30            | 1       | <input type="checkbox"/> |

### Accessori ottici

|                                                                                    |                                |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B |  | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 FG

### Finisci il tuo prodotto

|                                                                                    |                              |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
|    | <b><u>24144 0010 B</u></b>   | SPY 39 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 FBR</u></b> | SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 FG</u></b>  | SPY 39 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 GC</u></b>  | SPY 39 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 W</u></b>   | SPY 39 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>24144 0070</u></b>     | SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

Notes: