




M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 29320 9305 B
BLANCO 29320 9305 W

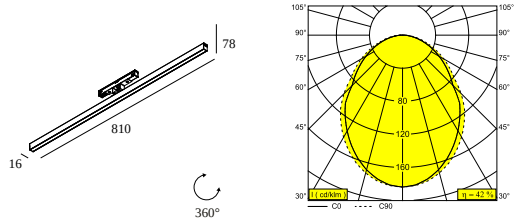

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	300° giratorio
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2240lm // 18W // 124lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	934lm // 20,7W // 45lm/W
Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29320_XXX5_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias
Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


de luminarias
Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


de luminarias
Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Tipo de regulación: no dimerizable



DELTALIGHT

M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 40		





CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL		Colores disponibles	
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5		
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5		
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5		
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5		
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5		
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5		

DELTALIGHT

M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 B

SHIFTLINE M26H profile		Colores disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

Notes: