



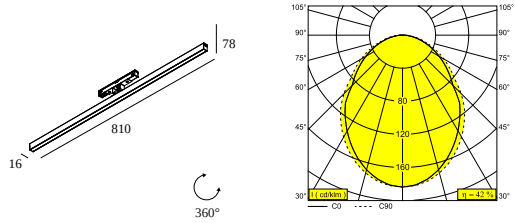
M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 29320 9305 B

БЕЛЫЙ 29320 9305 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	300° swiveling
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2240lm // 18W // 124lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	934lm // 20,7W // 45lm/W
Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29320_XXX5_HAND.pdf](#)

M26H - LED LINE OK 930 DIM5



29320 9305 B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ**Блоки питания****# светильников**



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD9 **Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый****SMART 48****# светильников**

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



Мин. ток | Макс. ток**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM99 **Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM****300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD9 **Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый****Светодиодные источники питания****# светильников**

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




Мин. ток | Макс. ток**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN4 **Тип диммирования: не диммированный****300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN11 **Тип диммирования: не диммированный**

M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 40		

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL		Варианты цвета корпуса	
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒	☐
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒	☐
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒	☐
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒	☐
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☒	☐
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☒	☐

DELTALIGHT

M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 B

SHIFTLINE M26H profile		Варианты цвета корпуса
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

Notes: