




M20/M26H - SPY 392 93040 DIM5

23318 9335 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 23318 9335 B
BLANCO 23318 9335 W

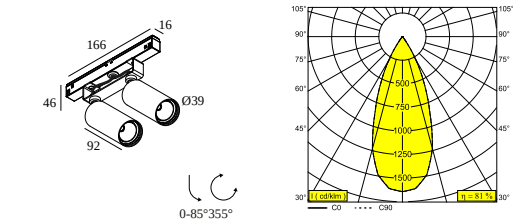

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1766lm // 19,8W // 89lm/W

Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Requisitos	
SPY 39 TUBE or VISOR 39 LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23318_XXX5_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

12

Tipo de regulación: no dimerizable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



24144 0030 B VISOR 39 B

Termina tu producto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 392 93040 DIM5


23318 9335 B

	<u>24144 0010 FG</u>	SPY 39 TUBE FG	☐
	<u>24144 0010 GC</u>	SPY 39 TUBE GC	☐
	<u>24144 0010 W</u>	SPY 39 TUBE W	☐
	<u>24144 0070</u>	SPY 39 TUBE SBL	☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL

Colores disponibles

	<u>30411 9205</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	<u>30411 9305</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	<u>30412 9205</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐
	<u>30412 9305</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐
	<u>30413 9205</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☒ ☐
	<u>30413 9305</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☒ ☐


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 392 93040 DIM5

23318 9335 B

SHIFTLINE M26H profile		Colores disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	


SPLITLINE M20 ST profile		Colores disponibles
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Colores disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 392 93040 DIM5

23318 9335 B



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: