




**SL19 - SPY 27 92730 MDL**  
27022 9220 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 27022 9220 B  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 27022 9220 FBR  
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 27022 9220 FG  
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 27022 9220 GC  
**БЕЛЫЙ** 27022 9220 W

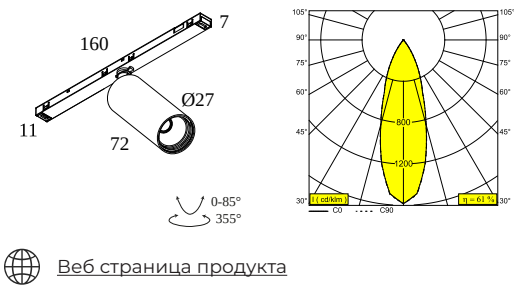

 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                                               |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                                    |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник                                                               |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                                          |
| ВЕС (КГ)                       | 0.2                                                                                                           |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable                                                                           |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version) |
| Электрические характеристики   |                                                                                                               |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                                                                                        |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                                                                           |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM                                                    |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | D                                                                                                             |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC                                                                                                      |
| Характеристики источника света |                                                                                                               |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                                           |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm                                                              |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                                                                              |
| SDCM                           | SDCM1                                                                                                         |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                                                           |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                                                                                |
| BEAMANGLE                      | 30°                                                                                                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 753lm // 5,8W // 129lm/W                                                                                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 459lm // 6,7W // 69lm/W                                                                                       |
| Обязательные комплектующие     |                                                                                                               |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC        |                                                                                                               |
| Опции                          |                                                                                                               |
| DIMMABLE MODULATOR             |                                                                                                               |
| Аксессуары                     |                                                                                                               |
| VISOR 27                       |                                                                                                               |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27022\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48

# светильников

Мин. ток | Макс. ток




# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

28 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

28 ☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

# светильников

Мин. ток | Макс. ток




# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

15 ☐


Тип диммирования: не диммированный



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

36 ☐

Тип диммирования: не диммированный



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

15 ☐


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

# DELTALIGHT

## SL19 - SPY 27 92730 MDL

27022 9220 FG



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

30 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

### Светопреломляющие устройства




**24144 0040 B** VISOR 27 B

☐


## СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

### SHIFTLINE 19 profile

### Варианты цвета корпуса



**27011 0050** SL19 - PROFILE 2m



**27011 0060** SL19 - PROFILE 3m



Notes: