




M20/M26H - SPY 66 93018 DIM5

23328 9315 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 23328 9315 B
WEISS 23328 9315 W

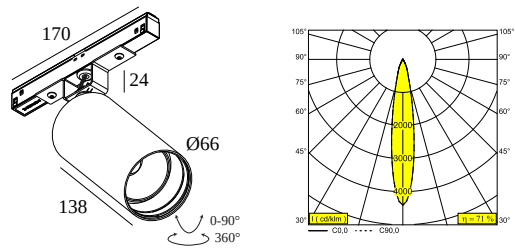

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2811lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2811lm // 25W // 112lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2007lm // 28,8W // 70lm/W

Bemerkungen
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör
SPY 66 TUBE LED POWER SUPPLY 48V-DC

Zubehör
HONEYCOMB 57

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23328_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

8

Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

7

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör




24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 93018 DIM5

23328 9315 W

Beenden Sie Ihr Produkt



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Austauschbarer Reflektor / Linse



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H + SBL

Erhältliche Farben





30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



DELTALIGHT





M20/M26H - SPY 66 93018 DIM5

23328 9315 W

	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile

Erhältliche Farben

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 93018 DIM5

23328 9315 W

SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: