




M52 - SPY 391 93020 MDL

Артикул 24430 9320 B

Варианты цвета корпуса
Черный 24430 9320 B
Фламандская бронза 24430 9320 FBR
Фламандское золото 24430 9320 FG
Золото цветное 24430 9320 GC
Белый 24430 9320 W

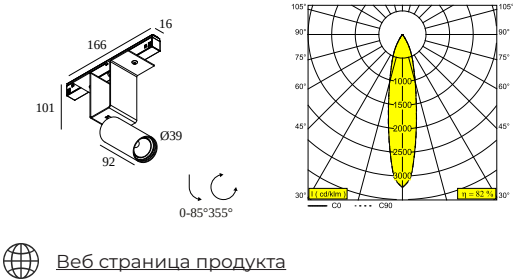

Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.5
Регулируемость	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
Информация	REFLECTOR FL-20° EXCLED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
Класс потребления энергии	D
Сертификаты	EPD

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	20°
Характеристики источника	1089lm // 8,6W // 127lm/W
Характеристики светильника	888lm // 9,9W // 90lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
SPY 39 TUBE or VISOR 39 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции
DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24430_XXX0_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


10

Тип диммирования: не диммированный

DELTALIGHT

M52 - SPY 391 93020 MDL

24430 9320 B




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Тип диммирования: не диммированный




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


20

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Светопреломляющие устройства



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Завершите свой продукт



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FC SPY 39 TUBE FC

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐





24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SPLITLINE M52 profile		Варианты цвета корпуса
	420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	
	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: