




KIX II HP PIN 93011

13535 9310 N

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 13535 9310 A
ANTRACITE 13535 9310 N
VERDE PINO 13535 9310 PGR

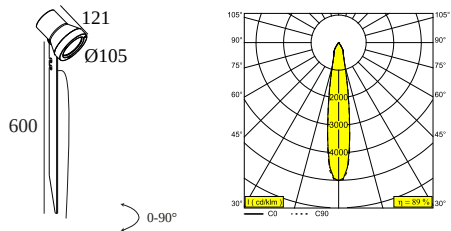

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	180° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-11° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2309lm // 16,3W // 142lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2047lm // 18,7W // 109lm/W

Requisiti	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM	

Opzioni	
CBOX IP68 CONNECTION KIT IP68 CONNECTOR 3P	

Accessori	
KAP KIX HONEYCOMB KIX	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [13535_XXX0_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


1(0) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72

KIX II HP PIN 93011

13535 9310 N



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(0)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(2)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(0)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2)

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1

☐


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54

DELTALIGHT

KIX II HP PIN 93011

13535 9310 N




21012 0298

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




21012 0500

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21032 0305


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX

☐

Dimensione del foro (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT


☐



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P


☐

Accessori ottici



232 10 00 N KAP KIX N

☐



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

DELTALIGHT

KIX II HP PIN 93011

13535 9310 N

Notes: