




SPL14 - SPY 20 92730 DIM5

REFERENZEN 27312 9225 FBR

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 27312 9225 B
FLEMISH BRONZE 27312 9225 FBR
FLEMISH GOLD 27312 9225 FG
GOLDFARBEN 27312 9225 GC
WEISS 27312 9225 W

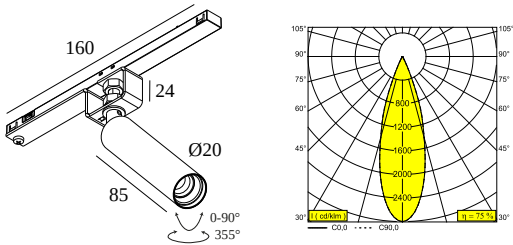

Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 20 TUBE B included
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	220lm // 2W // 110lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	166lm // 2,3W // 72lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27312_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

37



Dimmtyp: nicht dimmbar




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

90



Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

37



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

75



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

D-LINER SHIFTLINE 19

Erhältliche Farben



29110 0010 D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m




29110 0030 D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m



SPLITLINE 14 profile

Erhältliche Farben




27300 0020 SPL14 - PROFILE 2m



DELTALIGHT

SPL14 - SPY 20 92730 DIM5

27312 9225 FBR



27300 0030 SPL14 - PROFILE 3m



Notes: