




SPL14 - SPY 20 92730 DIM5

27312 9225 FBR

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27312 9225 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 27312 9225 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27312 9225 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27312 9225 GC
БЕЛЫЙ 27312 9225 W

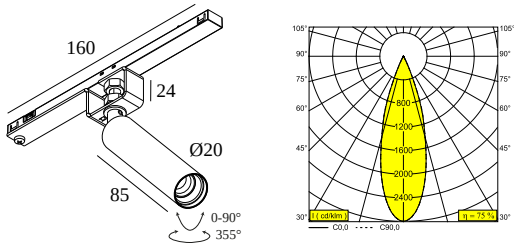

Веб страница продукта





Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 20 TUBE B included
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	220lm // 2W // 110lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	166lm // 2,3W // 72lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27312_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Тип диммирования: не диммированный	37 ☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Тип диммирования: не диммированный	90 ☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	37 ☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	75 ☐


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

D-LINER SHIFTLINE 19		Варианты цвета корпуса
 29110 0010 D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m		
 29110 0030 D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m		
SPLITLINE 14 profile		Варианты цвета корпуса
 27300 0020 SPL14 - PROFILE 2m		

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 20 92730 DIM5

27312 9225 FBR



27300 0030 SPL14 - PROFILE 3m



Notes: