




M52 - SPY 391 SOFT 93040 DIM5
24454 9035 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 24454 9035 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 24454 9035 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 24454 9035 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 24454 9035 GC
БЕЛЫЙ 24454 9035 W

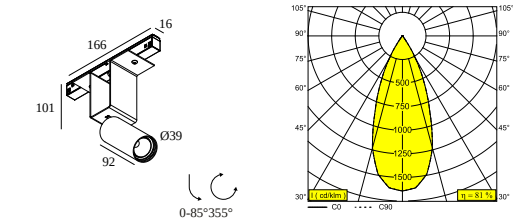

 [Веб страница продукта](#)





Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	623lm // 6W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	505lm // 6,9W // 73lm/W
Обязательные комплектующие	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24454_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	
Мин. ток Макс. ток	

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

Завершите свой продукт

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐

DELTALIGHT

M52 - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

24454 9035 GC



24144 0070


SPY 39 TUBE SBL




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SPLITLINE M52 profile


Варианты цвета корпуса




420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m



420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m



420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m



24413 0000 SPM52 - PROFILE



Notes: