




DOT.COM L WALLWASH 06 ST 927
HO

11522 9200 W-B

ERHÄLTlich IN
WEISS-SCHWARZ 11522 9200 W-B

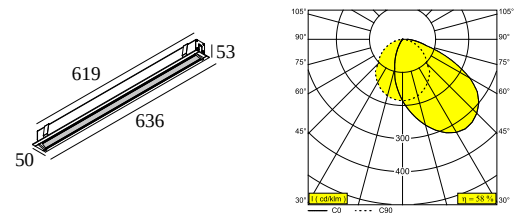

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - 624 x 40
EINBAUTIEFE (MM)	50
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.10
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED flex 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1500lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1500lm // 12,6W // 119lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	869lm // 14,5W // 60lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [11522_9X00_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Ausschnittmaß (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DOT.COM L WALLWASH 06 ST 927 HO

11522 9200 W-B

LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(1)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

DOT.COM L WALLWASH 06 ST 927 HO

11522 9200 W-B



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3)

☐

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

☐

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1

☐

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(1)

☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 84



21012 005W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1




☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54

DOT.COM L WALLWASH 06 ST 927 HO

11522 9200 W-B

	<u>21012 0268</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 50		
	<u>21012 0298</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 48		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 30		

Notes: