




DOT.COM L WALLWASH 06 ST 927 HO

11522 9200 W-B

DOSTĘPNE W
BIAŁY-CZARNY 11522 9200 W-B

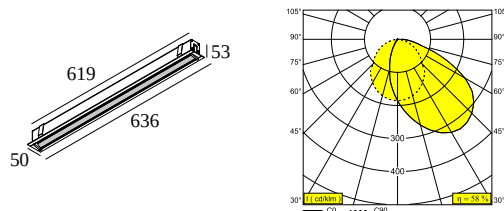

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - 624 x 40
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	50
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	min.10
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED flex 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1500lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1500lm // 12,6W // 119lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	869lm // 14,5W // 60lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [11522_9X00_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Wymiar wycięcia (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DOT.COM L WALLWASH 06 ST 927 HO

11522 9200 W-B

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1 ☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(l) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(l) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




DOT.COM L WALLWASH 06 ST 927 HO

11522 9200 W-B

	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
Wymiar wycięcia (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny		
Wymiar wycięcia (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 55		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
Wymiar wycięcia (mm): 90		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
Wymiar wycięcia (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V		
Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(1) ☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
Wymiar wycięcia (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 ☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
Wymiar wycięcia (mm): 54		

DOT.COM L WALLWASH 06 ST 927 HO

11522 9200 W-B

	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 50	1	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 48	1	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 30	1	☐

Notes: