



## SPY 52 ON 93030

19823 9340 GC

DISPONIBILE IN

**NERO** 19823 9340 B

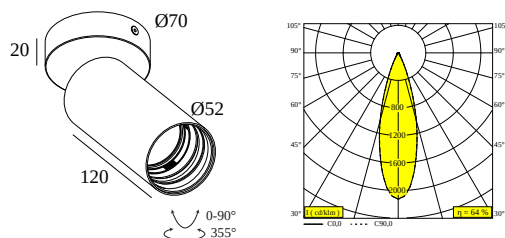
**FLEMISH BRONZE** 19823 9340 FBR

**FLEMISH GOLD** 19823 9340 FG

**COMPLETAMENTE BIANCO** 19823 9340 FW

**ORO COLORATO** 19823 9340 GC

**BIANCO** 19823 9340 W



Visualizza sul sito web



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                            |
| <b>IP</b>                       | Soffitto A superfice                                                                              |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                              |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.4                                                                                               |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 90° girevole, 355° rotazione                                                                |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, LCA                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                        |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                            |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                      |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                        |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                             |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 30°                                                        |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1467lm // 12,4W // 118lm/W                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 936lm // 14,3W // 66lm/W                                   |

### Requisiti

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

### Opzioni

COVERSET R 90-100

### Accessori

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19823\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30







SPY 52 ON 93030

19823 9340 GC

|                                                                                    |                                                                          |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b>                           |                                                                          |                    |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 45</b>                                                |                                                                          |                    |                          |
|    | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 2                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b>                                                 |                                                                          |                    |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                                                |                                                                          |                    |                          |
|    | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 2                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                                                   |                                                                          |                    |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 45</b>                                                |                                                                          |                    |                          |
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 2                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                                        |                                                                          |                    |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                                                |                                                                          |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 2                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b>                           |                                                                          |                    |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 45</b>                                                |                                                                          |                    |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2   2          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na</b>                   |                                                                          |                    |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 56</b>                                                |                                                                          |                    |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4)   4(3) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na</b>                        |                                                                          |                    |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 82</b>                                                |                                                                          |                    |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(2)   2(1)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na</b>                               |                                                                          |                    |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 72</b>                                                |                                                                          |                    |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   -   2          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na</b>                        |                                                                          |                    |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)   2(1)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                                                   |                                                                          |                    |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 72</b>                                                |                                                                          |                    |                          |

SPY 52 ON 93030

19823 9340 GC

|                                                                                    |                                                                      |                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9             | 2->6(6)   6(4)   4(3) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na</b>                        |                                                                      |                       |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 84</b>                                                |                                                                      |                       |                          |
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7               | 3(2)   2(1)   1(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na</b>                               |                                                                      |                       |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 55</b>                                                |                                                                      |                       |                          |
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5          | 2(2)   2(1)   1(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                                                   |                                                                      |                       |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 55</b>                                                |                                                                      |                       |                          |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 3->4   2->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                                        |                                                                      |                       |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 90</b>                                                |                                                                      |                       |                          |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2   2   2             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                                        |                                                                      |                       |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 50</b>                                                |                                                                      |                       |                          |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3   2             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b>                                                 |                                                                      |                       |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                                                |                                                                      |                       |                          |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3   3             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                                                   |                                                                      |                       |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                                                |                                                                      |                       |                          |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   3(3)   3(3)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b>                           |                                                                      |                       |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 84</b>                                                |                                                                      |                       |                          |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3   2             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b>                           |                                                                      |                       |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                                                |                                                                      |                       |                          |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2   0   0          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b>                                     |                                                                      |                       |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 50</b>                                                |                                                                      |                       |                          |

SPY 52 ON 93030

19823 9340 GC

|                                                                                    |                                                                                                                                                         |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 55 | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 55 | 2->3   2->2 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 48 | 2   2   1   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 40             | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 40               | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0328</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 40               | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br><br>Dimensione del foro (mm): 60               | 2(2)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0490</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br><br>Dimensione del foro (mm): 60               | 2(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br><br>Dimensione del foro (mm): 60               | 2(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><br>Tipo di regolazione: DALI<br><br>Dimensione del foro (mm): 30            | 2           | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 52 ON 93030

19823 9340 GC



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



**21032 0315**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

### Kit per scatola incassata



**204 00 90 ANO**

COVERSET R 90 ANO

☐

**204 00 90 B**

COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W**

COVERSET R 90 W

☐

**204 00 100 ANO**

COVERSET R 100 ANO

☐

**204 00 100 B**

COVERSET R 100 B


☐

**204 00 100 W**

COVERSET R 100 W


☐

### Accessori ottici



**19810 0010 B**

HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

**19810 0020**


LINEAR SPREAD LENS 42

☐

# DELTALIGHT

## SPY 52 ON 93030


19823 9340 GC




**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Finisci il tuo prodotto



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐


**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Riflettore/lente sostituibile



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## SPY 52 ON 93030

19823 9340 GC



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: