




LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB
94018

30226 9410 INOX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
НЕРЖ. СТАЛЬ 30226 9410 INOX

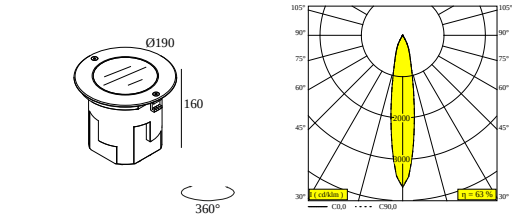

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - BOX
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	190
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK10
ВЕС (КГ)	2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR SP-18° INCL.LED POWER SUPPLY 400mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm ² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 10mm max.500kg
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 13W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1963lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1963lm // 13W // 151lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1244lm // 15W // 83lm/W

Обязательные комплектующие	
LOGIC 190 R BOX	

Опции	
LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30226_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Грунтовый монтажные короба



30210 0010 LOGIC 190 R BOX

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 300 x 230

Водонепроницаемые соединительные детали



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Другое



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: