




SOLI - 66 NLT 953045 DIM5

27124 7335 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 27124 7335 B

БЕЛЫЙ 27124 7335 W

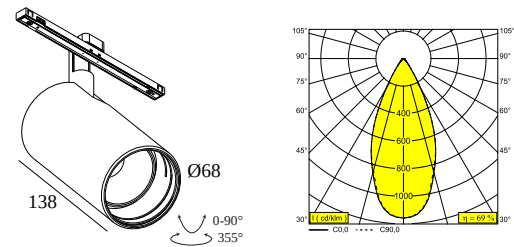

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA



Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 98) / 3000K / 2068lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 98 / Rg: 101
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2068lm // 21,1W // 98lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1419lm // 24,3W // 58lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 66 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Аксессуары	
HONEYCOMB 57	
SPREAD LENS 57	
LINEAR SPREAD LENS 57	
SOFTENING LENS 57	
GLASS SBL 57	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27124_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный		4	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный		9	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		4	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		8	☐
Светопреломляющие устройства			
 24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B			☐
 24611 0160 GLASS SBL 57			☐

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 953045 DIM5

27124 7335 B




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐

24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐

24611 0200 SPREAD LENS 57

☐

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Завершите свой продукт



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Сменный отражатель / линза



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 953045 DIM5

27124 7335 B



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°




24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile

Варианты цвета корпуса



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes: