




Image may differ from the actual product

LEDFLEX IN RGB/TW 5m  
21030 0420

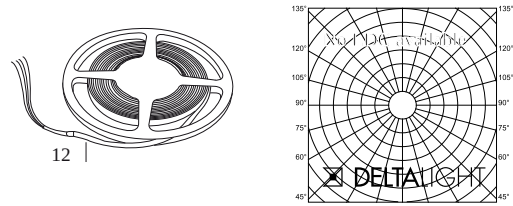

 [Ver en el sitio web](#)



|                                 |                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general             |                                                                                                                                     |
| UBICACIÓN                       | interior                                                                                                                            |
| PROTECCIÓN DE INGRESO           | IP20                                                                                                                                |
| PESO (KG)                       | 0.1                                                                                                                                 |
| INFORMACIÓN                     | MAX.L / FLEX : 5m<br>96 x SMD LED/m<br>DIVIDABLE PER 62,5mm<br>24V-DC<br>INCL.10 MOUNTING BRACKETS<br>RGB: 11,52W/m - TW:3,4W/m     |
| Información eléctrica           |                                                                                                                                     |
| CLASE                           | III                                                                                                                                 |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA        | G                                                                                                                                   |
| CERTIFICADOS                    | CB, ENEC                                                                                                                            |
| Información de la fuente de luz |                                                                                                                                     |
| FUENTE DE LUZ                   | @ 2700K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6000K / 269lm/m<br>Or<br>@ 6000K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6000K / 324lm/m<br>Or<br>@ RGB: 11,52W/m |
| Requisitos                      |                                                                                                                                     |
| LED POWER SUPPLY 24V-DC         |                                                                                                                                     |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [21030\\_0420\\_HAND.pdf](#)

DONDE USADO

- 372 01 00 SPT PRO - PROFILE
- 398 01 00 SHL 20 ST - PROFILE 3m
- 398 02 00 SHL 18 - PROFILE 3m
- 398 03 00 SHL 19 - PROFILE 3m

# DELTALIGHT

## LED FLEX IN RGB/TW 5m

21030 0420

Notes: