


LEDFLEX IN RGB/TW 5m

21030 0420



Image may differ from the actual product

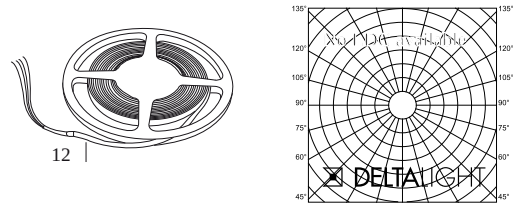

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.1
INFORMAZIONI	MAX.L / FLEX : 5m 96 x SMD LED/m DIVIDABLE PER 62,5mm 24V-DC INCL.10 MOUNTING BRACKETS RGB: 11,52W/m - TW:3,4W/m
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6000K / 269lm/m Or @ 6000K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6000K / 324lm/m Or @ RGB: 11,52W/m
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [21030_0420_HAND.pdf](#)

Dove usato

- 372 01 00 SPT PRO - PROFILE
- 398 01 00 SHL 20 ST - PROFILE 3m
- 398 02 00 SHL 18 - PROFILE 3m
- 398 03 00 SHL 19 - PROFILE 3m

DELTALIGHT

LED FLEX IN RGB/TW 5m

21030 0420

Notes: