




INFORM R4 C DOWN-UP 93048

26826 9320 FG-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 26826 9320 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 26826 9320 B-FG
FLEMISH GOLD-BLACK 26826 9320 FG-B
BLANCO-NEGRO 26826 9320 W-B
BLANCO-BLANCO 26826 9320 W-W

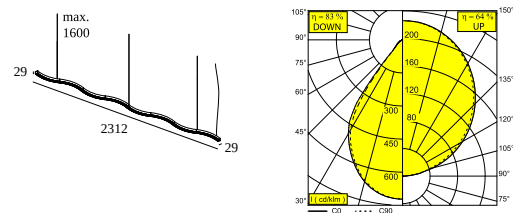

 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.2 x LED POWER SUPPLY 700mA-DC (DOWN/UP) INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²

Información eléctrica

CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1752lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 3504lm // 22,9W // 153lm/W UP: 1752lm // 11,5W // 153lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 2800lm // 26,3W // 106lm/W UP: 1121lm // 13,2W // 85lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)
INFORM R POWERBOX D/U DIM5


Opción

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26826_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐


Power box

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.


	26810 0025 B INFORM R POWERBOX D/U DIM5 B	1 ☐
	Tipo de regulación: con DALI	
	26810 0025 W INFORM R POWERBOX D/U DIM5 W	1 ☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

i # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 down | 1 up ☐

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 72




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 down | 1 up ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72

Plafones




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐


204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐


204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

DELTALIGHT

INFORM R4 C DOWN-UP 93048

26826 9320 FG-B




204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

☐

204 62 62 B COVERSET S 62 B

☐

204 62 62 W COVERSET S 62 W

☐


204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

☐

204 80 80 B COVERSET S 80 B

☐

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐


Accesorios de Suspensión



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Partes para conexión eléctrica

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimensión de corte (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: