




SUPER-OH! XS PIVOT 25 ADM
DIM8

308 22 02 83 ADM ED8 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 308 22 02 83 ADM ED8 B
WEISS 308 22 02 83 ADM ED8 W

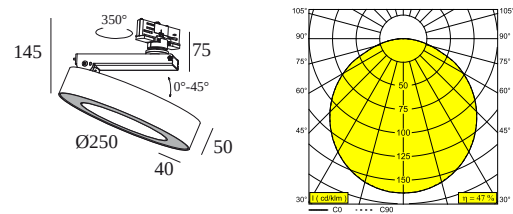

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	INCL.PC SBL 3F MULTI ADAPTER
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 13,5W / CRI>80 / 3000K / 1470lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1470lm // 13,5W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	691lm // 15,5W // 45lm/W
Erforderliches Zubehör	
TRACK 3F DIM	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [308_22_02_XX_ADM_ED8_HAND.pdf](#)

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H		Erhältliche Farben	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 

DELTALIGHT

SUPER-OH! XS PIVOT 25 ADM DIM8

308 22 02 83 ADM ED8 W

200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN		Erhältliche Farben	
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON		Erhältliche Farben	
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: