
DELTALIGHT

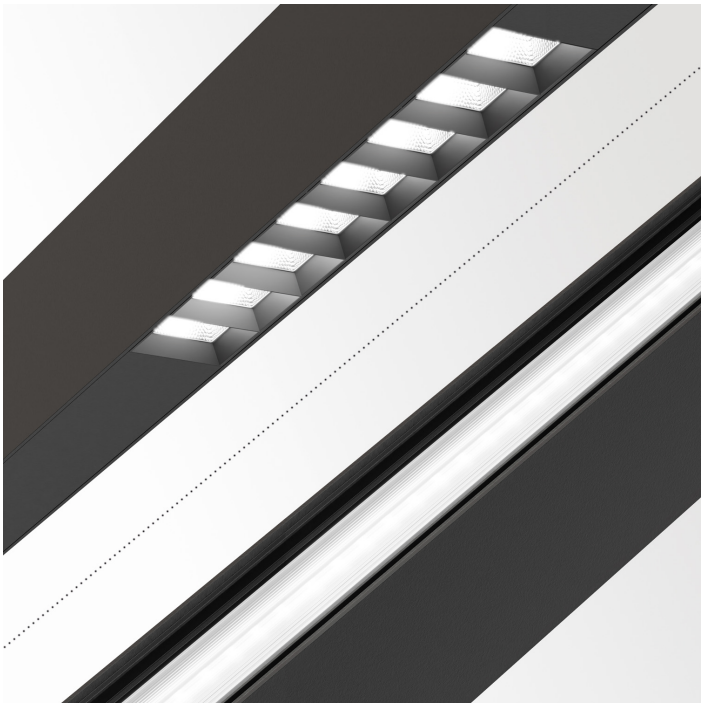

OML50 - INFORM DU HO 984mm 24LED 93063

RIFERIMENTO PRODOTTO 31433 9330 B

DISPONIBILE IN
NERO 31433 9330 B

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1
INFORMAZIONI	CLUSTER DOWN: 5326lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 36,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5242lm UP: LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2621lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 5242lm // 36,3W // 145lm/W UP: 2621lm // 18,1W // 145lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026