
DELTALIGHT

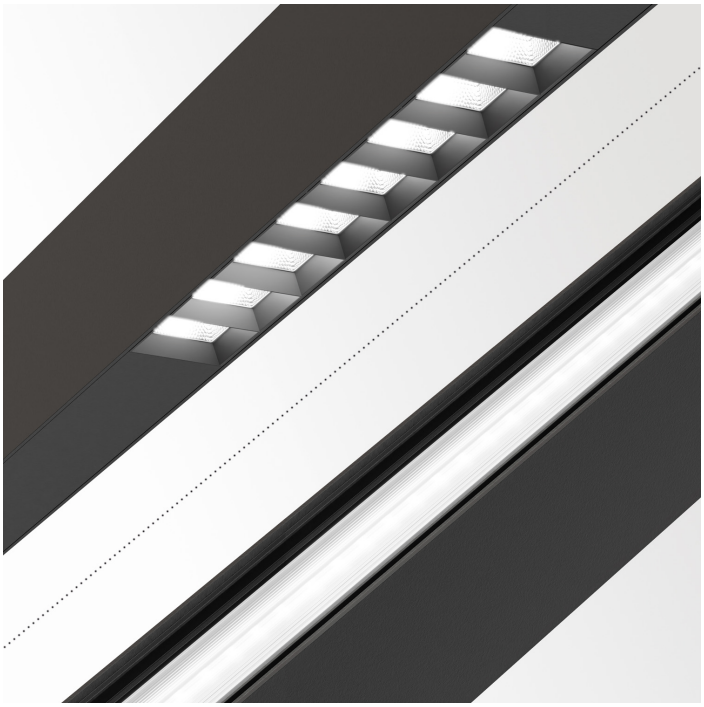

OML50 - INFORM DU HO 984mm 24LED 93063

PRODUCTREFERENTIE 31433 9330 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 31433 9330 B

Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
INFO	CLUSTER DOWN: 5326lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 36,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5242lm UP: LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2621lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 5242lm // 36,3W // 145lm/W UP: 2621lm // 18,1W // 145lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026