




M20/M26H - SPY 391 92740 MDL

23315 9230 PB

DISPONIBLE EN
NEGRO 23315 9230 B
ALU CEPILLADO 23315 9230 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 23315 9230 BRAT
COBRE CEPILLADO 23315 9230 BRCU
ORO CEPILLADO 23315 9230 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 23315 9230 BROB
FLEMISH BRONZE 23315 9230 FBR
FLEMISH GOLD 23315 9230 FG
ORO COLOREADO 23315 9230 GC
NEGRO PIANO 23315 9230 PB
BLANCO 23315 9230 W

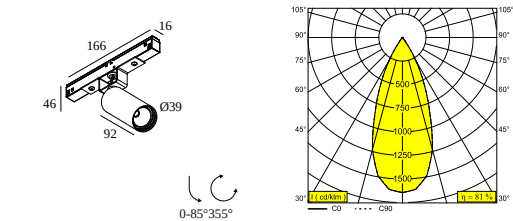

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	844lm // 9,9W // 85lm/W

Observaciones

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23315_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias
Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


de luminarias
Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias
Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Tipo de regulación: no dimerizable

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92740 MDL

23315 9230 PB

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

Dispositivos de modificación de Luz

	24144 0030 B VISOR 39 B	☐
---	--------------------------------	--------------------------



Termina tu producto

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FC SPY 39 TUBE FC	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐





M20/M26H - SPY 391 92740 MDL

CONFIGURABLES COMPATIBLES

Colores disponibles



Colores disponibles



Colores disponibles



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92740 MDL

23315 9230 PB

SPLITLINE M20 profile		Colores disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: