




ODRON ON 2 92728/41 DIM8

26215 9208 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 26215 9208 B
BLANCO 26215 9208 W

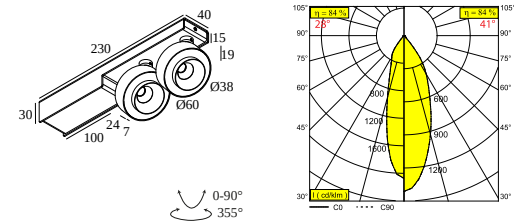

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	28°/41°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1404lm // 11,6W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1177lm // 13,3W // 88lm/W
Accesorios	
ODRON COVER	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26215_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

ODRON ON 2 92728/41 DIM8

26215 9208 B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Accesorios Decorativos



26210 0020 GC ODRON COVER GC

☐

Notes: