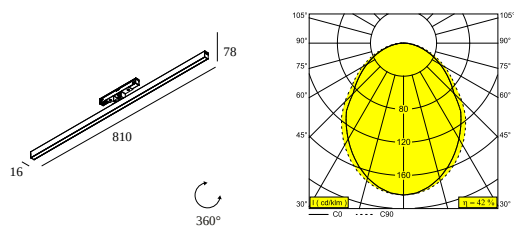




M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 29320 9305 B
WEISS 29320 9305 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	300° schwenkbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2240lm // 18W // 124lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	934lm // 20,7W // 45lm/W

Bemerkungen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29320_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Dimmtyp: nicht dimmbar



DELTALIGHT

M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 W

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4 ☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar	
	Ausschnittmaß (mm): 40	
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9 ☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar	
	Ausschnittmaß (mm): 40	





KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H + SBL		Erhältliche Farben
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

DELTALIGHT

M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 W

SHIFTLINE M26H profile		Erhältliche Farben
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

Notes: