




M52 - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

Артикул 24454 9035 W

Варианты цвета корпуса
Черный 24454 9035 B
Фламандская бронза 24454 9035 FBR
Фламандское золото 24454 9035 FG
Золото цветное 24454 9035 GC
Белый 24454 9035 W

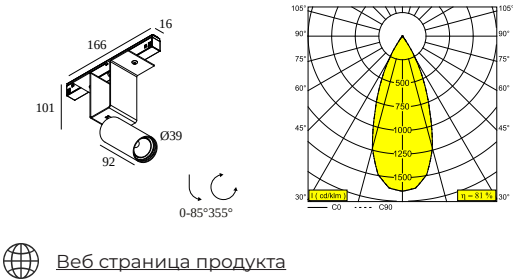

Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.5
Регулируемость	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
Информация	REFLECTOR WFL-40° EXCLEDLED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	F
Сертификаты	EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
Тип источника света	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	40°
Характеристики источника	623lm // 6W // 105lm/W
Характеристики светильника	505lm // 6,9W // 73lm/W
Обязательные комплектующие	

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24454_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток Макс. ток		

300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 8 Тип диммирования: не диммированный	
300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 20 Тип диммирования: не диммированный	
21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 8 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	
21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 17 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	

Завершите свой продукт

24144 0010 B SPY 39 TUBE B	
24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	
24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	
24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	
24144 0010 W SPY 39 TUBE W	

DELTALIGHT

M52 - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

24454 9035 W



24144 0070


SPY 39 TUBE SBL




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SPLITLINE M52 profile


Варианты цвета корпуса




420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m



420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m



420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m



24413 0000 SPM52 - PROFILE



Notes: