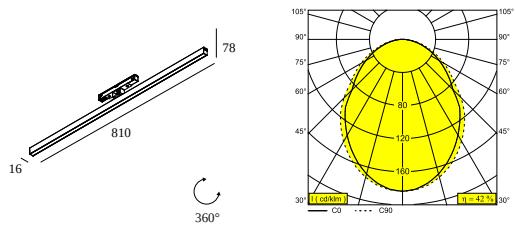




M26H - LED LINE OK 930 DIM5

Артикул 29320 9305 W

Варианты цвета корпуса
Черный 29320 9305 B
Белый 29320 9305 W



Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.5
Регулируемость	300° swiveling
Информация	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	E

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
Характеристики источника	2240lm // 18W // 124lm/W
Характеристики светильника	934lm // 20,7W // 45lm/W

Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 29320_XXX5_HAND.pdf


M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 W

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ**Блоки питания****# светильников**

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток


**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD9

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


SMART 48**# светильников**

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM99

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM


**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD9

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания**# светильников**

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN4



Тип диммирования: не диммированный

**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN11




Тип диммирования: не диммированный

M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 W

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL		Варианты цвета корпуса
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	





DELTALIGHT

M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 W

SHIFTLINE M26H profile

Варианты цвета корпуса

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

Notes: