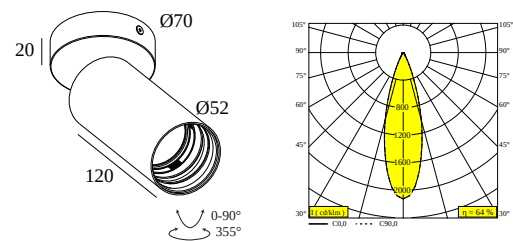




SPY 52 ON TW 96530

19825 9040 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 19825 9040 B
BLANCO COMPLETO 19825 9040 FW
BLANCO 19825 9040 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1087lm // 9W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	694lm // 10,4W // 67lm/W

Requisitos	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	


Opción	
COVERSET R 90-100	



Accesorios	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19825_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

 21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2 ☐
Tipo de regulación: con DALI	
Dimensión de corte (mm): 85	






Plafones	
 204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐
 204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐

DELTALIGHT


SPY 52 ON TW 96530

19825 9040 B

Dispositivos de modificación de Luz

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Termina tu producto

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐

DELTALIGHT


SPY 52 ON TW 96530

19825 9040 B


19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐


Reflector / lente reemplazable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: