
DELTALIGHT

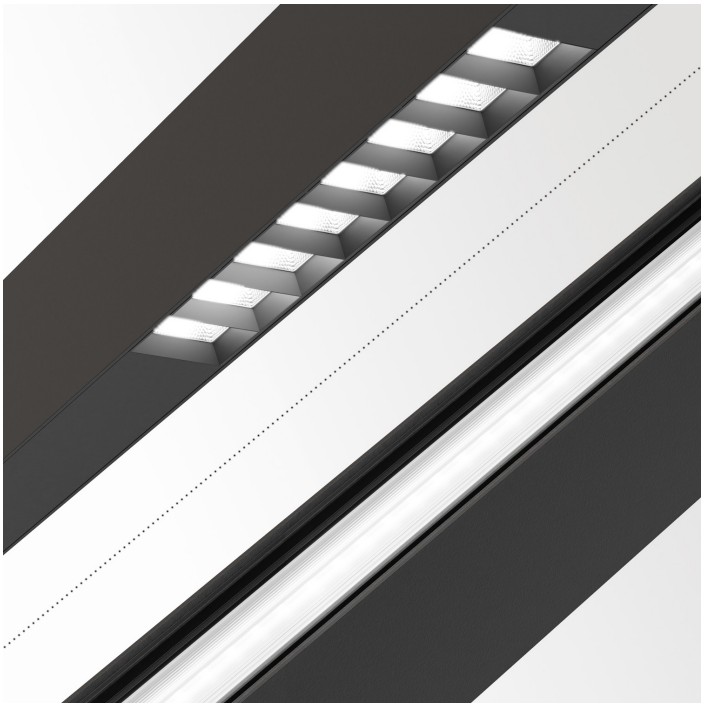

OML50 - INFORM DU HO 984mm 24LED 93063 DIM5

REFERENZEN 31433 9335 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 31433 9335 B

Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
INFORMATION	CLUSTER DOWN: 5326lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: LED cluster 36,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5242lm UP: LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2621lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 5242lm // 36,3W // 145lm/W UP: 2621lm // 18,1W // 145lm/W

Optionen

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: