
DELTALIGHT

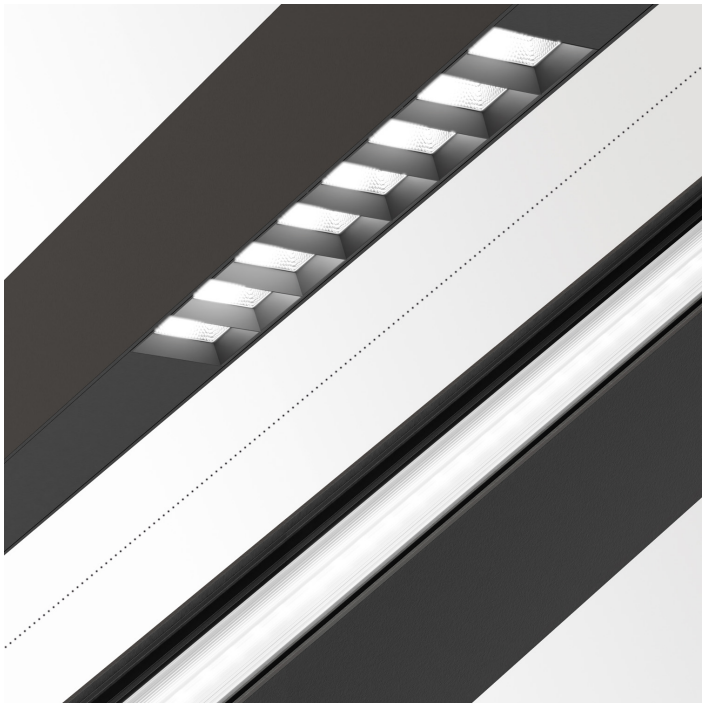

OML50 - INFORM DU HO 984mm 24LED 93063 DIM5

REFERENCIA 31433 9335 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31433 9335 B

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.5
INFORMACIÓN	CLUSTER DOWN: 5326lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 36,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5242lm UP: LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2621lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 5242lm // 36,3W // 145lm/W UP: 2621lm // 18,1W // 145lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: