




FRAX S 930 LINEAR V

26001 9330 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 26001 9330 A
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 26001 9330 FBRX
АНТРАЦИТ 26001 9330 N

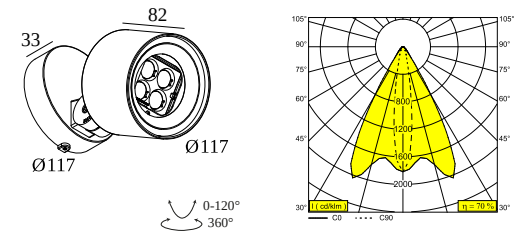

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK06
ВЕС (КГ)	1.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	4 x LENS SP-14° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL Oval spread 60°-15°
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 96lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	96lm // 8W // 120lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	673lm // 9,2W // 73lm/W
Опции	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	
Аксессуары	
FRAX S KAP	

DELTALIGHT


FRAX S 930 LINEAR V

26001 9330 A

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26001_XX30_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства



26070 0010 N FRAX S KAP N

☐

Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: