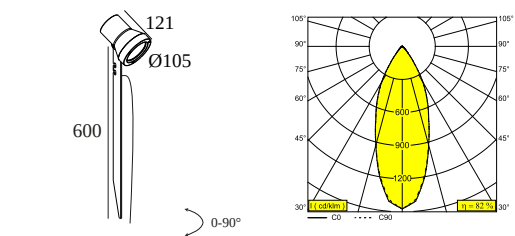




KIX II HP PIN 93030

13535 9320 N

ERHÄLTICH IN
ALU GRAU 13535 9320 A
ANTHRAZIT 13535 9320 N
TANNENGRÜN 13535 9320 PGR



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	1
VERSTELLBARKEIT	180° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2309lm // 16,3W // 142lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1888lm // 18,7W // 101lm/W








Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM	

Optionen	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Zubehör	
KAP KIX	
HONEYCOMB KIX	











Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [13535_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte			# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30		1	☐
 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 45		1	☐
 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 30		1	☐
 300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 45		1	☐
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster Ausschnittmaß (mm): 56		1	☐
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82		2(2)	☐
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72		1(0)	☐

KIX II HP PIN 93030


13535 9320 N

	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	1(0)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	3(2)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	1(0)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	1(0)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	2->2	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	1	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	1	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	1	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	2(2)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	1	☐

DELTALIGHT

KIX II HP PIN 93030

13535 9320 N



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1



Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


1



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30


Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX



Ausschnittmaß (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P



Licht veredelndes Zubehör



232 10 00 N KAP KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N



DELTALIGHT

KIX II HP PIN 93030

13535 9320 N

Notes: