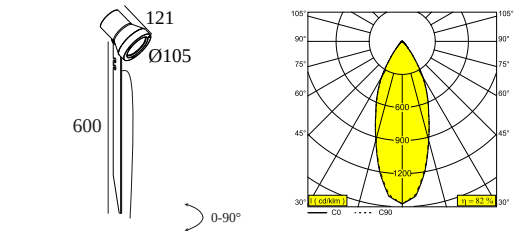




KIX II HP PIN 93030

13535 9320 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 13535 9320 A  
АНТРАЦИТ 13535 9320 N  
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 13535 9320 PGR



[Веб страница продукта](#)



| Общая информация                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                                                                              |
| МОНТАЖ                              | ПОЛ НАКЛАДНОЙ                                                                                         |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                                                                                  |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK03                                                                                                  |
| ВЕС (КГ)                            | 1                                                                                                     |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | 180° swiveling, 360° rotatable                                                                        |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | REFLECTOR FL-30°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm <sup>2</sup> 2m<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Электрические характеристики |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | III                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | Согласно внешнего блока питания |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | D                               |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, ENEC                        |

| Характеристики источника света |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                    |
| SDCM                           | SDCM1                                              |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                      | 30°                                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 2309lm // 16,3W // 142lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1888lm // 18,7W // 101lm/W                         |

| Обязательные комплектующие    |  |
|-------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM |  |

| Опции               |  |
|---------------------|--|
| CBOX                |  |
| IP68 CONNECTION KIT |  |
| IP68 CONNECTOR 3P   |  |











| Аксессуары    |  |
|---------------|--|
| КАР KIX       |  |
| HONEYCOMB KIX |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **13535\_XXX0\_HAND.pdf**

Мин. ток | Макс. ток

KIX II HP PIN 93030




13535 9320 N

|                                                                                    |                                                            |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5         | 1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                            |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                            |      |                          |
|    | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9      | 3(2) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                            |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                            |      |                          |
|    | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7        | 1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                                                            |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                            |      |                          |
|    | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5   | 1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                            |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                            |      |                          |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV          | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                            |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 90                                               |                                                            |      |                          |
|  | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER             | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                            |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                                                            |      |                          |
|  | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1        | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                            |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                            |      |                          |
|  | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5        | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                            |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                            |      |                          |
|  | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL         | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                            |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                            |      |                          |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                            |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                            |      |                          |



# DELTALIGHT

## KIX II HP PIN 93030



13535 9320 N

|                                                                                   |                                                                      |      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|   | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                   |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 48                                              |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                              |                                                                      |      |                          |
|   | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                 |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                              |                                                                      |      |                          |

### Водонепроницаемые соединительные детали

|                                                                                     |                                      |  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
|    | <b>216 12 00</b> CBOX                |  | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142                                         |                                      |  |                          |
|   | <b>216 12 01</b> IP68 CONNECTION KIT |  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>216 12 02</b> IP68 CONNECTOR 3P   |  | <input type="checkbox"/> |

### Светопреломляющие устройства

|                                                                                    |                                    |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>232 10 00 N</b> KAP KIX N       |  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>232 10 03 N</b> HONEYCOMB KIX N |  | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## KIX II HP PIN 93030

13535 9320 N

Notes: