


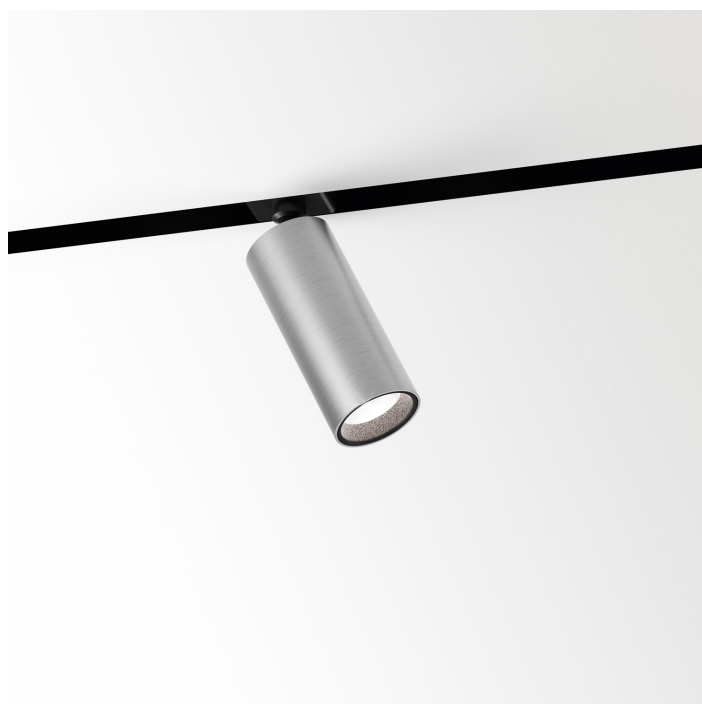

M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 BRA

BESCHIKBAAR IN

ZWART 23315 9320 B

ALU GEBORSTELD 23315 9320 BRA

GEBORSTELD ANTRACIET 23315 9320 BRAT

GEBORSTELD KOPER 23315 9320 BRCU

GEBORSTELD GOUD 23315 9320 BRG

GEBORSTELD OUD BRONS 23315 9320 BROB



FLEMISH BRONZE 23315 9320 FBR

FLEMISH GOLD 23315 9320 FG

GOUD KLEUR 23315 9320 GC

PIANO ZWART 23315 9320 PB

WIT 23315 9320 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Opmerkingen

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23315_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Dimtype: WDL = draadloos

SMART 48

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 BRA



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Maak je product af



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FC SPY 39 TUBE FC

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL




☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 BRA

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H FLOOR		Beschikbare kleuren
	29323 920W SLM26H F MDL WD	
	29323 930W SLM26H F MDL WD	
SHIFTLINE M26H profile		Beschikbare kleuren
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	         
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	         
SPLITLINE M20 ST profile		Beschikbare kleuren
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	 
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	 

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 BRA

SPLITLINE M20 profile		Beschikbare kleuren
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: