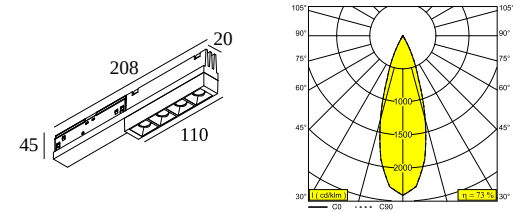




M - DOT.COM M4 92732 DIM5

23355 9225 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 23355 9225 B-B
NEGRO-CHROMO 23355 9225 B-C
BLACK-FLEMISH GOLD 23355 9225 B-FG



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	4 x REFLECTOR FL-32° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD







Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	32°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	631lm // 5,7W // 111lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	462lm // 6,6W // 70lm/W

Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23355_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W	12	
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75		
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	15	
Tipo de regulación: no dimerizable		
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	21	
Tipo de regulación: no dimerizable		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	37	
Tipo de regulación: no dimerizable		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	15	
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	31	
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40		

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26 profile	Colores disponibles
 420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m	

DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92732 DIM5

23355 9225 B-B



420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m



420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m



SHIFTLINE M26H + SBL

Colores disponibles



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



SHIFTLINE M26H profile

Colores disponibles



23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT





M - DOT.COM M4 92732 DIM5

23355 9225 B-B

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colores disponibles

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile

Colores disponibles

	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	




DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92732 DIM5

23355 9225 B-B

	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	


SHIFTLINE M44 profile	Colores disponibles
-----------------------	---------------------

	23374 0000 SLM44 - PROFILE	
	23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m	
	23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile	Colores disponibles
--------------------------	---------------------

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 profile	Colores disponibles
-----------------------	---------------------

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
--	--	---

DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92732 DIM5

23355 9225 B-B

	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: