




D-LINER 30 INF LOC2 1114 93058 RD

32084 9320 B-B

DISPONIBLE EN  
NEGRO-NEGRO 32084 9320 B-B  
BLANCO-BLANCO 32084 9320 W-W

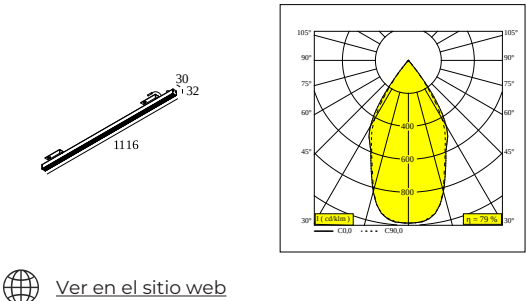

[Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                                                                                                                   |
| INSTALACIÓN           | Techo Empotrado                                                                                                                            |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                                                                                                                       |
| PESO (KG)             | 0                                                                                                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | no ajustable                                                                                                                               |
| INFORMACIÓN           | 48 x REFLECTOR FL-58°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 520mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green |

| Información eléctrica    |     |
|--------------------------|-----|
| CLASE                    | III |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | C   |

| Información de la fuente de luz         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                         |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 17,3W / CRI>90 / 3000K / 3058lm |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 3058lm // 17,3W // 177lm/W                  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 2419lm // 19,9W // 122lm/W                  |

| Requisitos                        |  |
|-----------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL |  |

| Opción                        |  |
|-------------------------------|--|
| CONNECTING CABLE LOC PARALLEL |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32084\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type                                                                                                                            | Mounting Kit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD | -            |


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI

Cable de alimentación



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL



**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m



**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

D-LINER 30 INF LOC2 1114 93058 RD


32084 9320 B-B

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



**32010 0105** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5

1


Tipo de regulación: con DALI



**32010 0145** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

2->2


Tipo de regulación: con DALI



**32010 0425** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

3->3

Tipo de regulación: con DALI



**32010 0455** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5

4->4

Tipo de regulación: con DALI

Notes: