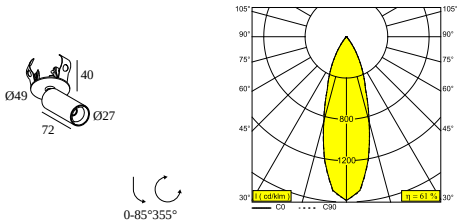




SPY 27 CLIP 93030

24118 9320 FG-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 24118 9320 B-B
FLEMISH BRONZE-BLACK 24118 9320 FBR-B
FLEMISH GOLD-BLACK 24118 9320 FG-B
BLANCO COMPLETO 24118 9320 FW
ORO COLOREADO-NEGRO 24118 9320 GC-B
BLANCO-BLANCO 24118 9320 W-W











 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Semiempotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 43
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	40
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version)
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	480lm // 6,7W // 72lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	
Accesorios	
VISOR 27	











Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24118_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30	2	
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45	2	
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 30	2	
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 45	2	
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión Dimensión de corte (mm): 56	2	
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion Dimensión de corte (mm): 82	4(4)	
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 72	2(2)	
 300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	2	

SPY 27 CLIP 93030






24118 9320 FG-B

	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) ☐
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) ☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
Dimensión de corte (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) ☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión		
Dimensión de corte (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) ☐
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 55		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 90		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 ☐
Tipo de regulación: 1 a 10V		
Dimensión de corte (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) ☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		
Dimensión de corte (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 ☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		
Dimensión de corte (mm): 54		

DELTALIGHT

SPY 27 CLIP 93030



24118 9320 FG-B

	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			

Dispositivos de modificación de Luz

	24144 0040 B VISOR 27 B	☐
--	--------------------------------	--------------------------


CONFIGURABLES COMPATIBLES

ZOOVER 4CLIP	Colores disponibles
	28215 0005 ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5
	28216 0005 ZOOVER 4CLIP 120 DARK GREY DIM5


DELTALIGHT

SPY 27 CLIP 93030

24118 9320 FG-B



28217 0005 ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIMS



28218 0005 ZOOVER 4CLIP 140 DARK GREY DIMS



Notes: