




FRAX M 927 LINEAR H DIM5

26011 9245 N

DISPONIBLE EN  
ALU GRIS 26011 9245 A  
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 26011 9245 FBRX  
ANTRACITA 26011 9245 N

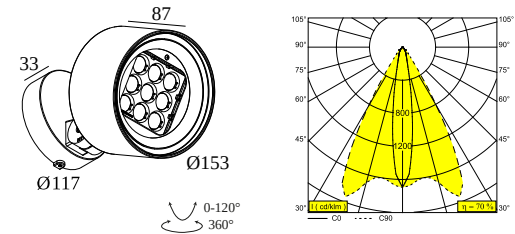

 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                   |                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                             | exterior                                                                                                                |
| INSTALACIÓN                           | Suelo Al superficie,Pared Al superficie                                                                                 |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                 | IP65                                                                                                                    |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO | IK08                                                                                                                    |
| PESO (KG)                             | 2.4                                                                                                                     |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                   | 0° to 120° giratorio, 360° orientable                                                                                   |
| INFORMACIÓN                           | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL<br>Oval spread 15°-60° |

| Información eléctrica    |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ELÉCTRICO                | 110-277V / 50-60Hz |
| CLASE                    | I                  |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN   | YES                |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | con DALI           |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | F                  |
| CERTIFICADOS             | EPD, RCM           |

| Información de la fuente de luz         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                  |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| SDCM                                    | SDCM3                                                |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                  |
| LM80                                    | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                               | 14°                                                  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 2423lm // 23,4W // 103lm/W                           |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1696lm // 26,9W // 63lm/W                            |


| Opción                  |
|-------------------------|
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS |

| Accesorios |
|------------|
| FRAX M KAP |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26011\\_XX45\\_HAND.pdf](#)

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

#### Dispositivos de modificación de Luz



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

#### Otros



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: