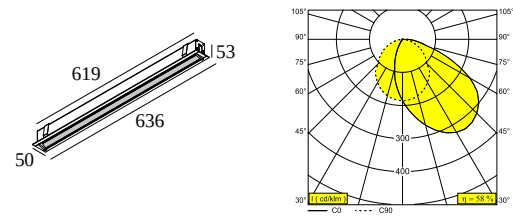




DOT.COM L WALLWASH 06 ST 930 HO

11522 9300 W-B

ERHÄLTICH IN
WEISS-SCHWARZ 11522 9300 W-B



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - 624 x 40
EINBAUTIEFE (MM)	50
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.10
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED flex 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1500lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1500lm // 12,6W // 119lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	869lm // 14,5W // 60lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [11522_9X00_HAND.pdf](#)









DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN







Notstrom Einheit

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Ausschnittmaß (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

LED Betriebsgeräte			# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30		1	
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 45		1	
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 30		1	
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 45		1	
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster Ausschnittmaß (mm): 56		1	
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82		2(l)	
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72		1(l)	
 300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		1	




DOT.COM L WALLWASH 06 ST 930 HO

11522 9300 W-B

	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	1(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	3(3)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	1(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	1(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	2->2	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	1	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	1	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	1	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	2(1)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	1	☐

DOT.COM L WALLWASH 06 ST 930 HO

11522 9300 W-B

	<u>21012 0268</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 50		
	<u>21012 0298</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 48		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 30		

Notes: