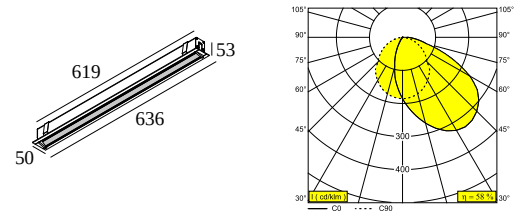




DOT.COM L WALLWASH 06 ST 930 NO

11522 9300 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 11522 9300 W-B



 [Веб страница продукта](#)



|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                   |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                        |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                                |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | прямоугольник - 624 x 40                          |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 50                                                |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)    | min.10                                            |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                              |
| ВЕС (КГ)                              | 1.4                                               |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | не регулируется                                   |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC                    |
| Электрические характеристики          |                                                   |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                               |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | Согласно внешнего блока питания                   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | E                                                 |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | CB, ENEC, LCA                                     |
| Характеристики источника света        |                                                   |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                               |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED flex 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1500lm |
| SDCM                                  | SDCM3                                             |
| LM80                                  | L70 > 30000                                       |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 1500lm // 12,6W // 119lm/W                        |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 869lm // 14,5W // 60lm/W                          |
| Обязательные комплектующие            |                                                   |
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM         |                                                   |


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [11522\\_9X00\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                     | -            |
|  Concrete + plaster          | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 27                                |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## DOT.COM L WALLWASH 06 ST 930 HO









11522 9300 W-B

### Светодиодные источники питания

### # светильников






Мин. ток | Макс. ток

**i** # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

|                                                                                    |                                                                          |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                                          |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |      |                          |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |      |                          |
|   | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                          |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |      |                          |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                          |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |      |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM                      |                                                                          |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 56                                               |                                                                          |      |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                          |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 82                                               |                                                                          |      |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                                                                          |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                                          |      |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                          |      |                          |




## DOT.COM L WALLWASH 06 ST 930 HO

11522 9300 W-B

|                                                                                    |                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5         | 1(1) <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                            |                               |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                            |                               |
|    | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9      | 3(3) <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                            |                               |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                            |                               |
|    | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7        | 1(1) <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                                                            |                               |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                            |                               |
|    | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5   | 1(1) <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                            |                               |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                            |                               |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV          | 2->2 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                            |                               |
| Размер монтажного отверстия (mm): 90                                               |                                                            |                               |
|  | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER             | 1 <input type="checkbox"/>    |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                            |                               |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                                                            |                               |
|  | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1        | 1 <input type="checkbox"/>    |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                            |                               |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                            |                               |
|  | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5        | 1 <input type="checkbox"/>    |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                            |                               |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                            |                               |
|  | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL         | 2(1) <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                            |                               |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                            |                               |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL | 1 <input type="checkbox"/>    |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                            |                               |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                            |                               |

DOT.COM L WALLWASH 06 ST 930 HO

11522 9300 W-B

|                                                                                  |                                                                         |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                  |                                                                         |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                             |                                                                         |   |                          |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                  |                                                                         |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 48                                             |                                                                         |   |                          |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                |                                                                         |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                             |                                                                         |   |                          |

Notes: