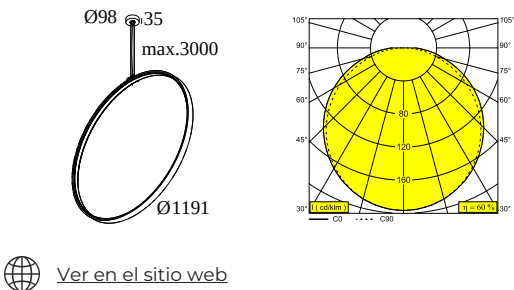




SUPERLOOP VC 120 SBL 927

321 512 92 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 321 512 92 B
FLEMISH BRONZE 321 512 92 FBR
FLEMISH GOLD 321 512 92 FG
BLANCO 321 512 92 W







Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	3.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	6665lm // 50,3W // 132lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	4005lm // 57,8W // 69lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM	
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA	
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [321 512 93 HAND.pdf](#)




TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Power box		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 321 55 309 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B		1
Tipo de regulación: con DALI		
321 55 309 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W		1
 321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B		1
Tipo de regulación: 1 a 10V		
321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W		1
 20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B		1
Tipo de regulación: con DALI		
20548 0015 W SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W		1
 20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B		1
Tipo de regulación: con DALI		
20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W		1

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

SUPERLOOP VC 120 SBL 927

321 512 92 B

	300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5	1	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 84			
	300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5	1	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 95			
	300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1	1	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 80			

Notes: