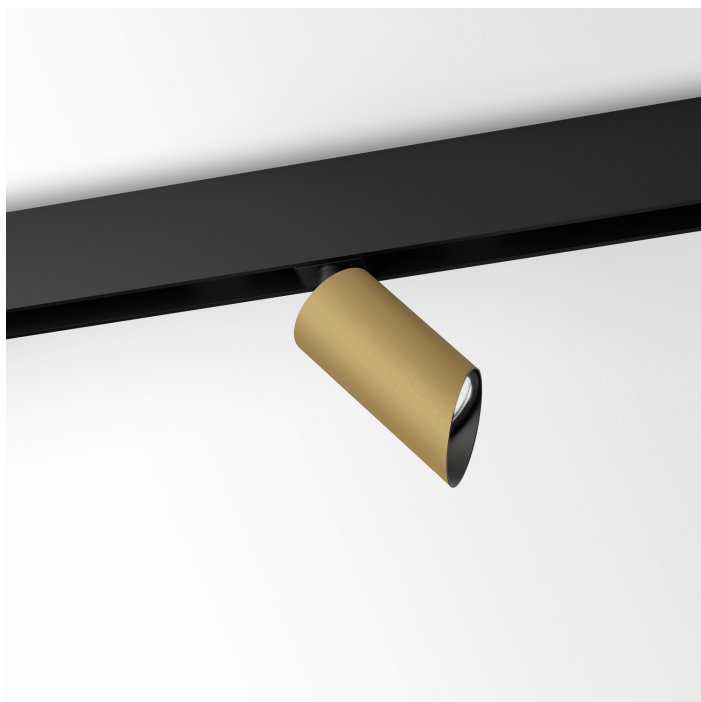




M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 930 DIM5

19890 9305 FG

DISPONIBLE EN



NOIR 19890 9305 B

FLEMISH BRONZE 19890 9305 FBR

FLEMISH GOLD 19890 9305 FG

COULEUR OR 19890 9305 GC

BLANC 19890 9305 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	514lm // 9,9W // 52lm/W

Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Références obligatoires





LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **19890_XXX5_HAND.pdf**

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 930 DIM5

19890 9305 FG

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Type de gradation: non dimmable	10
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Type de gradation: non dimmable	24
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	10
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	20




COMPOSABLES COMPATIBLES





SHIFTLINE M26H + SBL	Couleurs disponibles
 30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 930 DIM5

19890 9305 FG

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile	Couleurs disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m 
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m 





SPLITLINE M20 ST profile	Couleurs disponibles
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m 

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 930 DIM5

19890 9305 FG

	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
---	---	---

SPLITLINE M20 profile		Couleurs disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: