




DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 B

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 19440 9330 B  
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 19440 9330 BRA  
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 19440 9330 BRAT  
**БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА** 19440 9330 BRBB  
**МАТОВАЯ МЕДЬ** 19440 9330 BRCU  
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 19440 9330 BRG  
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 19440 9330 BROB  
**КРЕМОВЫЙ** 19440 9330 CR  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 19440 9330 FBR  
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 19440 9330 FG  
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 19440 9330 GC  
**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 19440 9330 PB  
**БЕЛЫЙ** 19440 9330 W

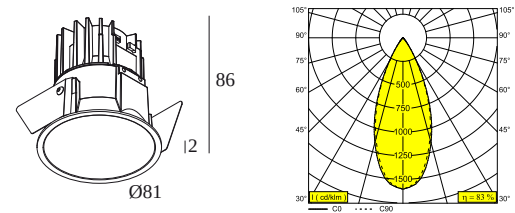

Веб страница продукта



| Общая информация                      |                                                |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                     |  |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                             |  |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 76                                   |  |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 90                                             |  |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)    | min.5                                          |  |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP43/20                                        |  |
| ВЕС (КГ)                              | 0.2                                            |  |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | не регулируется                                |  |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |  |

| Электрические характеристики |                                 |  |
|------------------------------|---------------------------------|--|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | III                             |  |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | Согласно внешнего блока питания |  |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | D                               |  |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | EPD, LCA                        |  |

| Характеристики источника света |                                                |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                            |  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |  |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 96 / Rg: 99                                |  |
| SDCM                           | SDCM2                                          |  |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                            |  |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                 |  |
| BEAMANGLE                      | 40°                                            |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 945lm // 6W // 157lm/W                         |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 768lm // 6,9W // 111lm/W                       |  |

| Примечания                |  |  |
|---------------------------|--|--|
| High Efficacy : > 100lm/W |  |  |

| Обязательные комплектующие    |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |  |  |

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 B


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19440\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Аварийные модули


|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 27                                |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

Светодиодные источники питания

# светильников

**i** # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после "l" соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(l)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(l)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Notes: