




FRAX MB 930 LINEAR V DIM5

26010 9335 FBRX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 26010 9335 FBRX
АНТРАЦИТ 26010 9335 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 26010 9335 PGR

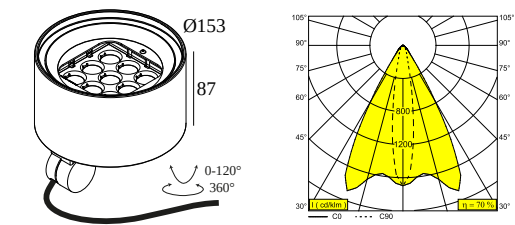

Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK08
ВЕС (КГ)	2.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL Oval spread 60°-15° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	110-277V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2654lm // 23,4W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1858lm // 26,9W // 69lm/W

Обязательные комплектующие	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	

Опции	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Аксессуары	
FRAX M KAP	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26010_XX35_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Анкерные крепления для столбиков



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐


26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

Компоненты крепления



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐


26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

Светопреломляющие устройства



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

DELTALIGHT

FRAX MB 930 LINEAR V DIM5

26010 9335 FBRX

Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: