




ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96518

28437 9010 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 28437 9010 B
VOLLWEISS 28437 9010 FW
GOLDFARBEN 28437 9010 GC

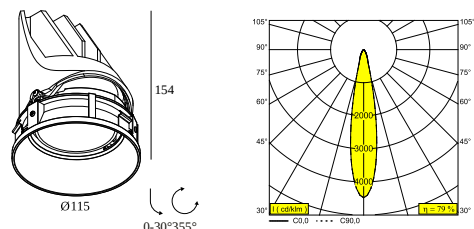

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	165
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.67
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-18° EXCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1619lm // 20,5W // 79lm/W

Erforderliches Zubehör	
MOUNTING KIT ENTERO ROUND L	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)	

Zubehör
ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96518


28437 9010 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28437_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Plasterboard	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stucanet	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required
	 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom
 21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 85	1 ☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96518

28437 9010 B

Mounting Kit




28400 0030 MOUNTING KIT ENTERO RD-L

☐

Ausschnittmaß (mm): 162

Mounting Kit Spanndecken



28400 0090 MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC

☐



28400 0150 MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC


☐

Licht veredelndes Zubehör




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐




28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐




28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐



28500 0160 ENTERO L GLASS SBL

☐




28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96518

28437 9010 B



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: