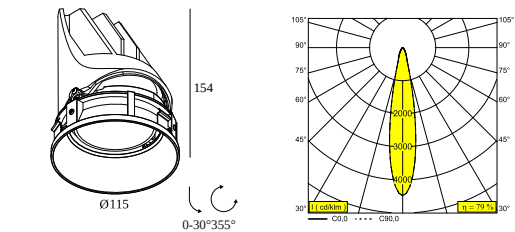




ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96518

28437 9010 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 28437 9010 B  
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28437 9010 FW  
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28437 9010 GC



 [Веб страница продукта](#)



|                                       |                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                                                                              |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                                                                                   |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                                                                                           |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - Ø KIT                                                                                              |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 165                                                                                                          |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                                                                                         |
| ВЕС (КГ)                              | 0.67                                                                                                         |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 30° swiveling, 355° rotatable                                                                          |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | REFLECTOR SP-18°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Электрические характеристики          |                                                                                                              |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                                                                                          |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | Согласно внешнего блока питания                                                                              |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | E                                                                                                            |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | CB, ENEC, EPD                                                                                                |
| Характеристики источника света        |                                                                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                                                          |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm                                                     |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | rf: 89 / Rg: 100                                                                                             |
| SDCM                                  | SDCM2                                                                                                        |
| ГРУППА РИСКА                          | RG1                                                                                                          |
| LM80                                  | L90B10 > 50000                                                                                               |
| BEAMANGLE                             | 18°                                                                                                          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 2054lm // 17,8W // 116lm/W                                                                                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 1619lm // 20,5W // 79lm/W                                                                                    |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Обязательные комплектующие            |  |
| MOUNTING KIT ENTERO ROUND L           |  |
| LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote) |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Аксессуары                  |  |
| ENTERO L HONEYCOMB          |  |
| ENTERO L LINEAR SPREAD LENS |  |
| ENTERO L SPREAD LENS        |  |
| ENTERO L SOFTENING LENS     |  |
| ENTERO L GLASS SBL          |  |

ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96518

28437 9010 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28437\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  System ceiling               |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  Plasterboard                 |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  Stucanet                     |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  Concrete + plaster           |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  Lintel + plaster            |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L      | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L     | Required |
|  Stretched ceiling          |  28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC | Required |
|                                                                                                               |  28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC | Required |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

# светильников



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

1



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



Размер монтажного отверстия (mm): 85

# DELTALIGHT



## ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96518

28437 9010 B

### Монтажные комплекты


|                                                                                   |                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>28400 0030</b> MOUNTING KIT ENTERO RD-L     | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 162                                             |                                                |                          |
|   | <b>28400 0090</b> MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28400 0150</b> MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC | <input type="checkbox"/> |

### Светопреломляющие устройства

|                                                                                    |                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>28500 0130</b> ENTERO L LINEAR SPREAD LENS       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0140</b> ENTERO L SPREAD LENS              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0150</b> ENTERO L SOFTENING LENS           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0160</b> ENTERO L GLASS SBL                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0170 B</b> ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |

## ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96518

28437 9010 B



**28500 0180 B** ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: