




M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

ODNIESIENIE 23399 9035 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 23399 9035 B
FLEMISH BRONZE 23399 9035 FBR
FLEMISH GOLD 23399 9035 FG
ZŁOTO KOLOROWANE 23399 9035 GC
BIAŁY 23399 9035 W

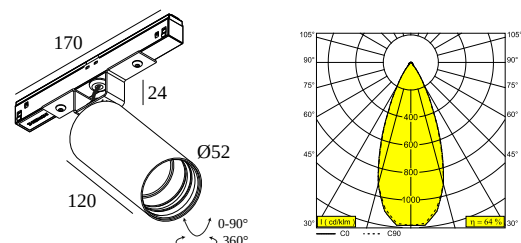

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	664lm // 11,7W // 57lm/W

Uwagi

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Wymagania

SPY 52 TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria

HONEYCOMB 42
 SPREAD LENS 42
 LINEAR SPREAD LENS 42
 SOFTENING LENS 42

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23399_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

23399 9035 B



13

19810 0030

SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0040

SOFTENING LENS 42

☐




13

19810 0050

GLASS SBL 42

☐




14

19810 0060 B

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



40

19810 0100 B

SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR

SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG

SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC

SPY 52 TUBE GC


☐

19810 0100 W

SPY 52 TUBE W

☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka



18

19810 0180

SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

23399 9035 B



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°



KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H + SBL

Dostępne kolory



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5







30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5





DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

23399 9035 B

SHIFTLINE M26H profile		Dostępne kolory
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	


SPLITLINE M20 ST profile		Dostępne kolory
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Dostępne kolory
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

23399 9035 B



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: