




SOLI - 52 NLT 983030 MDL

REFERENCIA 27113 7340 W

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 27113 7340 B  
**ORO COLOREADO** 27113 7340 GC  
**BLANCO** 27113 7340 W

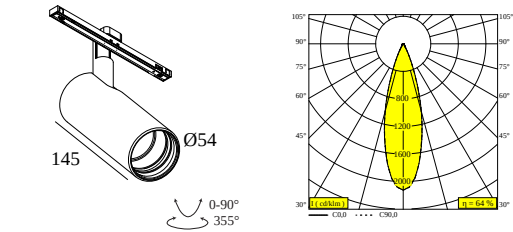

 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                                      |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                                                                  |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                          |
| PESO (KG)                               | 0.4                                                                                                                           |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 90° giratorio, 360° orientable                                                                                          |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                               |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                                                                                        |
| CLASE                                   | III                                                                                                                           |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION                                                                                     |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                                                                                                             |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, LCA                                                                                                                 |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                               |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                           |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 6,1-10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 636-1040lm                                                                    |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 98 / Rg: 101                                                                                                              |
| SDCM                                    | SDCM2                                                                                                                         |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                                                           |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                                                                                                |
| BEAMANGLE                               | 30°                                                                                                                           |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1040lm // 10,7W // 97lm/W                                                                                                     |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 664lm // 12,3W // 54lm/W                                                                                                      |

| Requisitos              |
|-------------------------|
| SPY 52 TUBE             |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Opción             |
|--------------------|
| DIMMABLE MODULATOR |


| Accesorios            |
|-----------------------|
| HONEYCOMB 42          |
| SPREAD LENS 42        |
| LINEAR SPREAD LENS 42 |
| SOFTENING LENS 42     |
| GLASS SBL 42          |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **27113\_XXX0\_HAND.pdf**

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 983030 MDL

27113 7340 W




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 40

### Dispositivos de modificación de Luz




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐




**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐




**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐



**19810 0050** GLASS SBL 42


☐



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Termina tu producto



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 983030 MDL



27113 7340 W

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| <u>19810 0100 FG</u> | SPY 52 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <u>19810 0100 GC</u> | SPY 52 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <u>19810 0100 W</u>  | SPY 52 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

### Reflector / lente reemplazable

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <u>19810 0180</u> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|   | <u>19810 0190</u> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <u>19810 0240</u> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Colores disponibles                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <br><u>27111 0020</u> SOLI - PROFILE 2m | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
| <br><u>27111 0030</u> SOLI - PROFILE 3m | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |

Notes: